

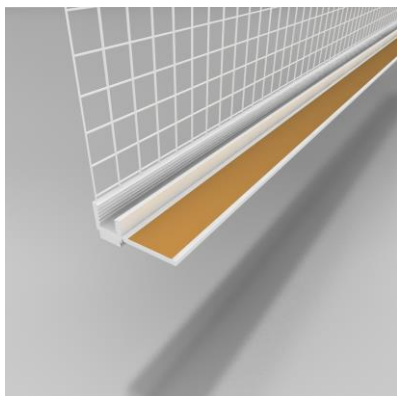
191250**MONTO thêrm® Perfil Ventana**

Fecha de Alta

01/08/2023

Versión

01/08/2023

**FAMILIA**
LÍNEA**MONTÓ THERM**
PERFILES DE ALUMINIO**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Perfil autoadhesivo marco ventana de PVC con malla de fibra de vidrio álcali- resistente y certificada EAD 040016-01-0404, que permite que el sistema MONTÓ thêrm® conecte a los marcos de las estructuras de puertas y ventanas sin dejar huecos ni espacios. Con cinta adhesiva de doble cara de poliéster

USOS

Perfil utilizado para crear una unión elástica entre el sistema MONTÓ thêrm® y el marco de puerta o ventana. Evita que el mortero se desprenda desde los marcos y elimina la necesidad de rellenar juntas adicionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	PVC
Longitud de los perfiles	2400 mm ± 10 mm
Dimensiones de la cinta de espuma	5,5 x 2 mm
Ancho de la malla	100mm

191250

MONTO thêrm® Perfil Ventana



Fecha de Alta

01/08/2023

Versión

01/08/2023

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de colocar el perfil sobre el marco de la ventana, limpiar posibles impurezas y/o grasa
- Cortar el perfil a la longitud requerida, retirar la lámina protectora de la cinta de espuma y pegarla al marco
- El cordón se puede pegar en el marco de la ventana o la puerta antes o después de la aplicación del aislamiento en el perfil de la puerta o la ventana
- Conectar los perfiles en las esquinas de la ventana a 45°
- Después de retirar la cinta protectora, cubrir la tira de rotura con un film protector. El film protegerá la ventana o la puerta de daños durante el enlucido
- Luego aplicarel yeso sobre la capa aislante y presionar la malla
- Retirar y nivelar el exceso de yeso con una llana
- Después de la aplicación de la capa de acabado, romper la tira de rotura del cordón y retirarla, incluido el film protector de la ventana o puerta

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en lugar fresco y seco.
- Almacenar y transportar con precaución.